

## CARACTERISTIQUES MATERIELS

- Enveloppe en acier inoxydable
- Porte coulissante verticale avec contre-poids
- Crépine intégrée
- Chambre éclairée par LED
- Différentes fixations disponibles
- Roulettes pour faciliter l'installation

### AVANTAGES...

- + Retrait des supports de grande qualité
- + Traitement uniforme des pièces
- + Réduction de la durée du cycle

## CARACTERISTIQUES LOGICIEL

- *Agitation Algorithms* propriétaires
- Température variable (29-71°C)
- Durées de cycle intelligentes
- Paramètres personnalisables
- Fonctionnement facile grâce à un seul bouton
- Planning de maintenance préventive

### AVANTAGES...

- + Réduction du nombre de pièces cassées
- + Intervention minimale de l'opérateur
- + Préservation de la finesse des détails



## SPECIFICATIONS PRODUIT

### DIMENSION ET POIDS

- Enveloppe: 102 cm L x 70 cm l x 66 cm H
- Encombrement (porte fermée):  
– 174 cm L x 103 cm l x 237 cm H
- Encombrement (porte ouverte):  
– 328 cm L x 208 cm l x 246 cm H
- Poids approximatif: 680 kg machine à vide;  
907 kg machine en charge

### ELECTRIQUE

#### EU

- Voltage: 400V 3 Phases
- Ampérage: 20A
- Connecteur: HBL532P6W

#### US:

- Voltage: 208V 3 Phases
- Ampérage: 60A
- Connecteur: HBL532P6W


### CONSOMMABLES

- Détergent: PG1C pour Polyjet  
PG2C pour FDM

### DISPOSITIFS DE SECURITE

- Arrêt d'urgence
- Auto-interruption
- **CE**

### MATERIAUX ET TECHNOLOGIES

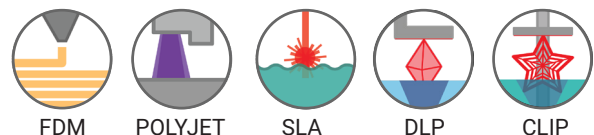

#### POSTPROCESS TECHNOLOGIES INC.

2495 Main Street, Suite 615, Buffalo NY 14214 USA  
info@postprocess.com +1.866.430.5354

#### POSTPROCESS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

535 Route des Lucioles 06560 Sophia Antipolis, France  
+33 (0)4 22 32 68 13