

## CARACTERISTIQUES MATERIELS

- Enveloppe enduite d'uréthane
- Caisson thermolaqué
- Couvercle articulé autoportant, multi-position
- Caisson insonorisé
- Roulettes pour faciliter l'installation

## CARACTERISTIQUES LOGICIEL

- Durées de cycle intelligentes
- Dosage variable de solvants

## SPECIFICATIONS PRODUIT

### DIMENSION ET POIDS

- Enveloppe: 31 cm L x 31 cm l x 26 cm H
- Volume des pièces inférieur aux 2/3 de capacité de l'enveloppe
- Encombrement (porte fermée):  
– 137 cm L x 72 cm l x 100 cm H
- Passe dans l'ouverture de porte classique
- Poids: 181 kg machine à vide; 188 kg machine en charge

### ELECTRIQUE

#### EU

- Voltage: 230V
- Ampérage: 20A
- Connecteur: CEE 7/7

#### US

- Voltage: IEC 120V
- Ampérage: 15A
- Connecteur: NEMA 5-15P


### CONSOMMABLES

- Tous les supports abrasifs et de polissage
- Détergent PG3

### DISPOSITIFS DE SECURITE

- Arrêt d'urgence
- Hors tension automatique

### MATERIAUX ET TECHNOLOGIES

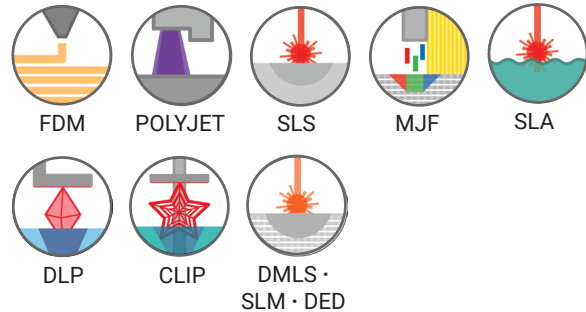

#### POSTPROCESS TECHNOLOGIES INC.

2495 Main Street, Suite 615, Buffalo NY 14214 USA  
info@postprocess.com +1.866.430.5354

#### POSTPROCESS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

535 Route des Lucioles 06560 Sophia Antipolis, France  
+33 (0)4 22 32 68 13