

CARATTERISTICHE HARDWARE

- Copertura rivestita di uretano
- Copertura rivestita di vernice in polvere
- Coperchio a gancio multi-posizione e autosupportante
- Copertura ottimizzata per l'eliminazione del rumore
- Operazione facilitata con pulsante singolo
- Rotelle per un'installazione facilitata

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Cicli intelligenti
- Dosaggio del detergente variabile

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI E PESO

- Copertura: 30 cm L x 30 cm l x 25 cm H
- Il volume delle componenti non deve superare i 2/3 della copertura
- Ingombro macchinario (porta chiusa):
– 137 cm L x 72 cm l x 100 cm H
- Si adatta a uno sportello standard
- Peso: 181 kg vuote; 188 kg piene

ELETTRICO

EU

- Voltaggio: 230V
- Amperage: 20A
- Connettore: CEE 7/7

US

- Voltaggio: IEC 120V
- Amperage: 15A
- Connettore: NEMA 5-15P



COMBUSTIBILI

- Tutti le soluzioni abrasive e lucidanti PostProcess
- PG3 Detergente

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Stop di emergenza
- Auto spegnimento
- Rispetta tutte le norme OSHA (US)

MATERIALI E TECNOLOGIE

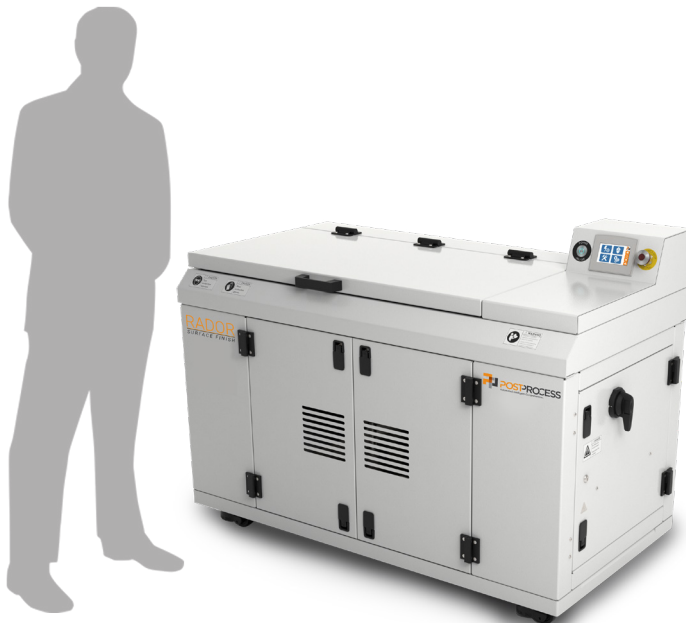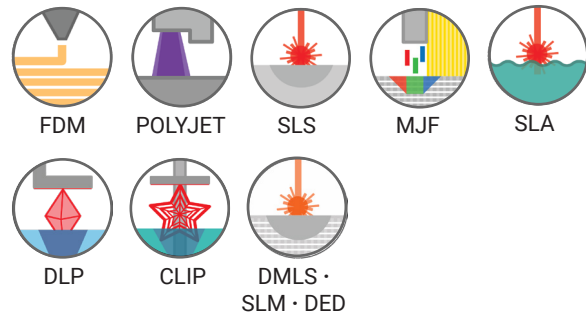

POSTPROCESS TECHNOLOGIES INC.

2495 Main Street, Suite 615, Buffalo NY 14214 USA
info@postprocess.com +1.866.430.5354

POSTPROCESS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

535 Route des Lucioles 06560 Sophia Antipolis, France
+33 (0)4 22 32 68 13