

## CARATTERISTICHE HARDWARE

- Giradischi automatico per le parti di fissaggio per garantire la tenuta in posizione durante il funzionamento
- Il design del pannello elettrico incernierato consente un accesso facile per la manutenzione dei comandi e del motore
- Copertura in acciaio inox
- Rotelle per un'installazione facilitata

### BENEFICI...

- + Conservazione dei dettagli
- + Riduzione dei tempi del ciclo
- + Finitura automatizzata

## CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Interfaccia digitale
- *Algoritmi di agitazione* di proprietà
- Temperatura variabile
- Cicli intelligenti
- Impostazioni personalizzabili
- Operazione facilitata con pulsante singolo
- Programmi di manutenzione preventivi

### BENEFICI...

- + Minimo intervento dell'operatore
- + Programmazione della macchina di precisione
- + Coerenza e ripetibilità



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

### DIMENSIONI E PESO

- Copertura: 38 cm L x 38 cm l x 38 cm H
- Ingombro macchinario (porta chiusa):
  - 177 cm L x 94 cm l x 239 cm H
  - Si adatta a uno sportello standard
- Ingombro macchinario (porta aperta):
  - 177 cm L x 170 cm l x 239 cm H
- Peso approssimativo: 989 kg vuote; 1066 kg piene

### ELETTRICO

#### EU

- Voltaggio: 480V 3 Phase
- Amperaggio: 25A
- Connettore: HBLS430C7W
- \*\*più opzioni disponibili


### COMBUSTIBILI

- PG5C detergente
- AS-SS, AS-ALO and PS-SS elementi solidi sospesi

### CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Stop di emergenza
- Auto spegnimento
- Camera con illuminazione LED
- **CE**

### MATERIALI E TECNOLOGIE

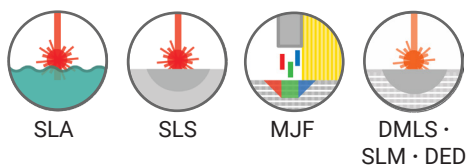

#### POSTPROCESS TECHNOLOGIES INC.

2495 Main Street, Suite 615, Buffalo NY 14214 USA  
info@postprocess.com +1.866.430.5354

#### POSTPROCESS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

49 Impasse du Hameau, 06250 Mougins, France  
+33 (0)4 22 32 68 13